



■ゼオガイア本体

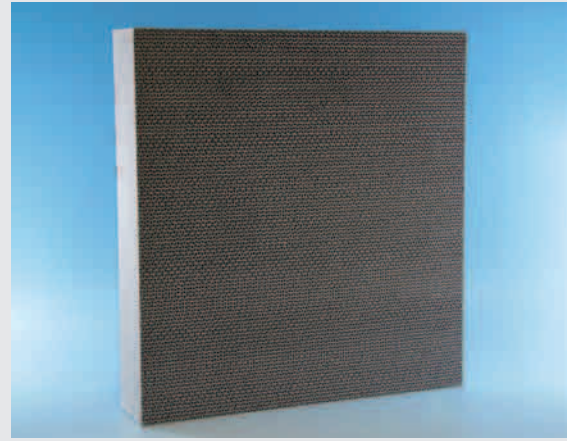

■ゼオガイアケーシング

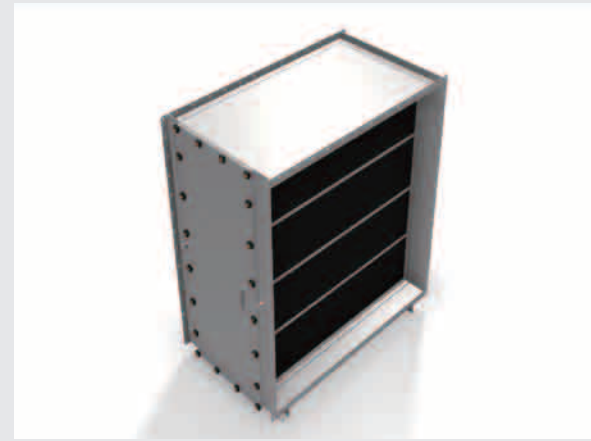


ケーシングユニットはパッケージ品が御座います。
小風量～大風量まで対応可能ですので弊社までお問い合わせ下さい。

■ゼオガイアフィルター仕様

素材	セラミック無機繊維素材 (不燃物により構成)
サイズ	300×300×60 t
重量	約 1.2 kg / 枚
推奨面風速	1 ~ 3.0 m/sec
推奨温度範囲	0 ~ 60℃
推奨湿度範囲	~ 60℃ (ただし、結露しないこと。)
圧力損失	16 ~ 35Pa / 段 (ただし、面風速により変動します。)

■ゼオガイア圧力損失

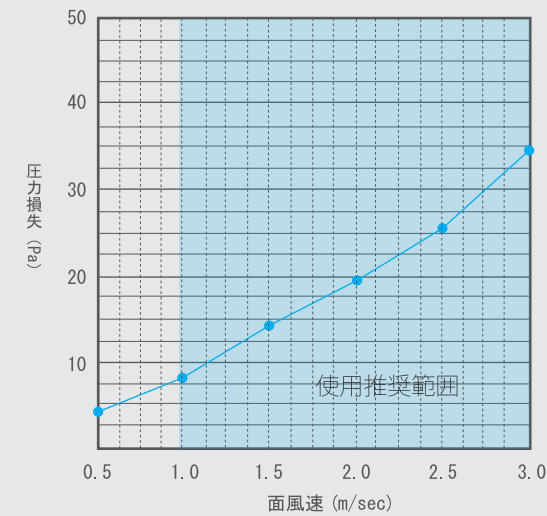

※上記はフィルター1段あたりの数値です。
ユニット形状によっては、1段当たりの圧力損失が増加する
場合が御座います。

お問い合わせの際には、下記情報を教えて下さい。

- ・排気風量 ・原臭臭気濃度 ・脱臭目標値 ・設置スペース
- ・排気温度/湿度 ・臭気質 ・店舗形態 ・稼働時間 等

ご使用に際しての注意事項

- ・臭気測定法 三点比較式臭袋法 (公定法)
- ・オイルミストの前処理 総務省消防庁「グリス除去装置の構造等の基準 (平成8年8月15日付消防予第162号)」に準拠したグリスフィルターをご使用下さい。
但し、オイルミストが多量に飛散してくる店舗 (焼肉・中華・鉄板焼き等) や灰・粉塵が飛散してくる場合は別途前処理をして下さい。
- ・使用環境 ゼオガイアは液体中では使用出来ません。


販売元

KALMOR®
株式会社カルモア

〒104-0033 東京都中央区新川2-9-5
Tel: 03-5540-5851 Fax: 03-5540-5852
www.karumoa.co.jp

取扱代理店

KALMOR®

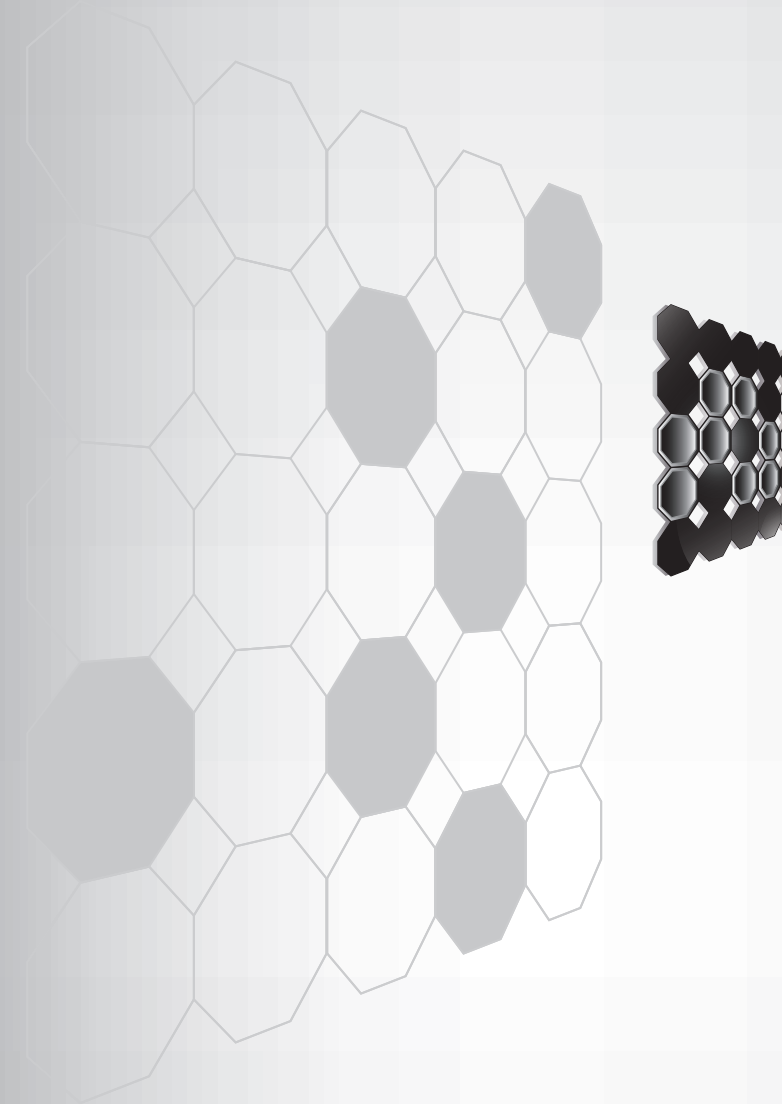

厨房排気用セラミック脱臭フィルター
ZEOGAIA®
カルモア ゼオガイア

<http://www.karumoa.co.jp>

※本資料に掲載されております各製品の仕様、価格については改良のため、予告なく変更させて頂く場合がありますのでご了承下さい。
※類似品には工業所有権の侵害による不正競争防止法等の法的措置が、近年では厳しく適用される場合があります。
※類似品やコンセプトコピー、及び類似広告、類似表記による誤認や、意味なき関連性を目的とした類似品にご注意下さい。
※脱臭効率については、新品時における脱臭性能で、三点比較式臭袋法 (第三者機関による) にて評価した結果です。

