

関連商品

EC-2



移動・設置	設置式
オゾン発生量 (mg/h)	15,000
オゾン発生器耐久時間 (h)	40,000時間※
原料ガス	空気
供給空気量 (m³/h)	300
オゾン回収機能	—
外形寸法 (cm)	65*25*45
重量 (kg)	30
電源電圧 (100v, 50/60Hz)	1 0 0 V
消費電力 (w)	200
配管径 (cm)	10
環境温度	-5~40℃
湿度 (up to)	95%

ECB-2



移動・設置	設置式
オゾン発生量 (mg/h)	15,000
オゾン発生器耐久時間 (h)	40,000時間※
原料ガス	空気
吹出空気量 (m³/h)	550
オゾン回収機能	—
対応可能容積 (m³)	最大25,000
外形寸法 (cm)	75*30*54
重量 (kg)	42
電源電圧 (100v, 50/60Hz)	1 0 0 V
消費電力 (w)	325
配管径 (cm)	10*10
環境温度	5~35℃
湿度 (up to)	95%


ECB-2D



移動・設置	設置式
オゾン発生量 (mg/h)	15,000
オゾン発生器耐久時間 (h)	40,000時間※
原料ガス	空気
吹出空気量 (m³/h)	550
オゾン回収機能	—
対応可能容積 (m³)	最大25,000
外形寸法 (cm)	75*30*54
重量 (kg)	47
電源電圧 (100v, 50/60Hz)	1 0 0 V
消費電力 (w)	325
配管径 (cm)	10*10
環境温度	5~35℃
湿度 (up to)	95%

※'実力値'です。
※他にも多様な機種を揃えておりますので、お問い合わせください。

製品仕様

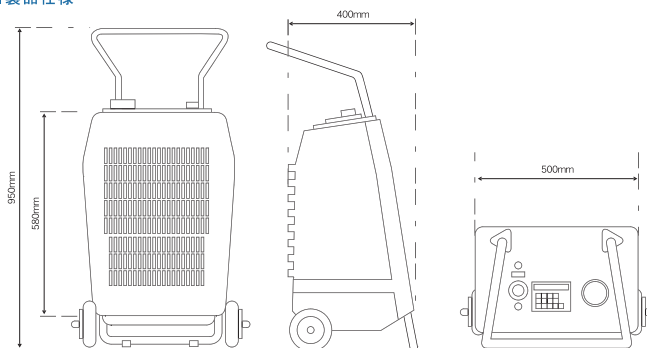

移動・設置	移動式
オゾン発生量 (mg/h)	12,000
オゾン発生器耐久時間 (h)	40,000
原料ガス	空気
ファン風量 (m³/h)	450
オゾン回収機能	○
対応可能容積 (m³)	最大20,000
外形寸法 (cm)	95*40*50
重量 (kg)	40
電源電圧 (100v, 50/60Hz)	1 0 0 V
消費電力 (w)	300
環境温度	-5~40℃
湿度 (up to)	95%



オゾン脱臭に関する注意事項

ActivO-Jは、大容量のオゾンによって高い脱臭・除菌効果を得る商品です。そのため、人やペットなどの動物、(観葉)植物がいる空間では稼働させず、いない状態でのみご使用ください。

- 天然ゴム類は高濃度オゾンに触れると劣化しやすいので、直接触れないようにご注意ください。シリコン(SI)・アクリル(ACM, ANM)・エチレンプロピレン(EPO, EPDM)・アブロン(ABR)の各ゴムは、ある程度オゾン耐性が認められています。フッ素(FPM)は高濃度のオゾンに直接触れても耐性があります。
- 頑びやすい物品は高濃度オゾンに直接触れると、さびが促進されますのでご注意ください。塗装剥離・油脂剥離のない鉄製品などは、オゾンの酸化作用で錆の進行が促進されます。アルミ製品・ステンレス製品は一般的にオゾン耐性があります。SUS304・SUS316は高濃度オゾンに直接触れても耐性があります。
- オゾンの酸化作用・漂白作用で装飾性を損なうおそれがありますので、貴金属製品など貴重品はオゾンに直接触れないようご注意ください。
- 皮革製品は基本的に影響ありませんが、一部に質感が変化する場合がありますのでご注意ください。

株式会社 共生エアテクノ

オゾン脱臭に関する
お問い合わせは...

東京 03-6661-1330 名古屋 052-419-2822
大阪 06-6886-1815 福岡 092-284-0724

～空気環境の分析から対策まで～

KALMOR
株式会社カモア

〒104-0033 東京都中央区新川2-9-5
Tel:03-5540-5851 Fax:03-5540-5852
www.karumoa.co.jp

2009年8月 本カタログ掲載内容は、予告なく変更することがあります。ご了承ください。

メンテナンス

オゾン発生体及びダストフィルターは取り外して水洗いすることが可能です。オゾン発生体については、汚れてきていると感じたり、オゾン発生量が落ちてきたら洗浄してください。ダストフィルターについては、500時間毎に洗浄して頂くことが基本ですが、使用場所の状況により汚れ具合が変化致しますので、汚れが目立ってきたら洗浄してください。



Mobile Ozone Generators

アクティボ-J

ActivO-J

業務用 高性能脱臭機

強力脱臭 *High-Power*

自動運転 *Automatic operation*

薬品不使用 *Non-use medicine*

大容量 *High-Performance*

コンパクト *Compact*

低コスト *Low-cost*

短時間 *High-Speed*



諦めていた 動物・植物の 腐敗臭

孤独死による
腐乱臭

「臭い」
ありませんか…?

便・尿臭
タバコ臭

洪水などによる
床上浸水後の悪臭

火災の後の悪臭

汗・体臭 ペット臭 カビ臭

ActivO-Jにお任せ下さい！

特長1 強力脱臭

エコゾン社の特許技術を活かした長寿命オゾン発生体(12,000mg/hr)による大容量オゾンと450m³/hの強力なブローで、部屋の隅々まで強力に脱臭します。

特長2 徹底脱臭

最大連続72時間稼働可能、強力な悪臭を徹底脱臭します。

特長3 タフ＆ロング

オゾン発生体の寿命は40,000時間超(実力値)、シンプルな製品設計により耐久性、メンテナンスの容易さを実現しました。オゾン発生体及びダストフィルターはウォッシュアップ。簡単にメンテナンスが可能です。

特長4 移動性に便利

大型車輪の採用とハンドルにより移動が容易なので必要な場所で脱臭が可能です。

特長5 短時間脱臭

ホテル客室(30m³程度を想定)ならば、15分で脱臭が可能です。1日に何件も脱臭作業可能であり、作業効率がアップし、人件費削減にもつながります。

特長6 大容量

20,000m³の大規模なスペースまで対応しています。

特長7 操作は簡単、全自動

表示パネルに従い部屋の広さ、臭気レベルを表示ボタンで選択、セットするだけで自動的に脱臭作業を開始し、脱臭が完了すると終了します。



特長8 薬品・薬剤不使用

薬品、薬剤を使用しないのでランニングコストの低減と作業環境に配慮した機械です。


日本
初上陸!!

欧米の厳しい目が認めた、ActivO-J

ActivO-Jは、欧米で事業展開する世界的なリーディングカンパニーであるエコゾン社の特許技術を活かした移動型脱臭機です。

台風・集中豪雨による洪水・床上浸水後・火事後の悪臭、動物・植物の腐敗臭、腐乱臭の臭気対策を目的として開発され、既に欧米の大手清掃会社において高い評価を受け、その実績を認められています。

特許技術を活かした、長寿命・大容量・ローコストが特徴のオゾン発生体(12,000mg/h)によるオゾンと450m³/hの強力なブローによる脱臭、そして、独自の高性能な触媒の組合せにより、強力かつ迅速な脱臭処理を行い、処理後はオゾン臭、悪臭も無い快適な空間を生み出します。

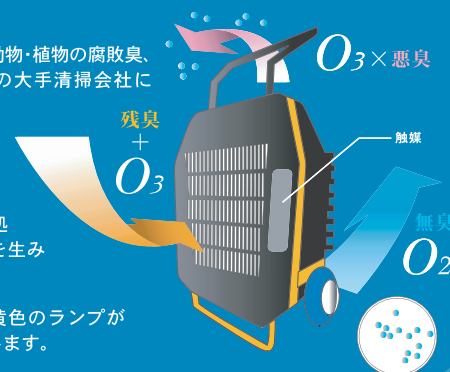

所要処理時間をデジタルで算出し表示し、運転中は黄色のランプが点滅し、運転開始時と終了時はサイレン音でお知らせします。

他社製品との比較

	A社製	ActivO-J (ECOZONE社・ISRAEL)	
オゾン発生量	1,000mg/hr	12,000mg/hr	12倍
対応する広さ (max)	48m ³	20,000m ³	416倍
ファン風量	1.6m ³ /hr	450m ³ /hr	281倍
処理時間 (参考として30m ³)	100分	15分	1/6
連続作業可能時間	5時間	72時間	14倍

対応する臭気成分



主な使用例

- 洪水、火災の後の悪臭
- 特殊清掃
- 病院の霊安室
- 介護施設、病院
- 中古マンション、中古住宅
- ウィークリーマンション
- ホテルの客室、宴会場

■レストラン、バー

- 日帰り温泉施設、スポーツジム等、人がたくさん集まる場所
- 喫煙室
- 倉庫

