

## 仕様

### ■ Deomoni本体

名称	仕様
外形寸法	60×180×29(アンテナ除く)
重量	約212g(電池含む)
センサー	臭気センサー、温湿度センサー
表示方法	ソフトウェア上でのデジタル表示
測定範囲	臭気レベル表示：0～4,000(最大)
吸引方法	ブロウによる吸引 吸引量：3L/min
電源	リチウムイオン電池(CR123A)(CR2) 付属専用ACアダプタ(100V)
連続使用時間	4時間(電池使用時)
使用・保存周囲温度	-10℃～50℃
使用・保存周囲湿度	25～85%(結露のないこと)
使用雰囲気	塵埃、腐食性ガスのないこと
通信距離(見通し)	屋内：60m 屋外：1,200m

### ■ USB受信機


名称	仕様
コネクタ	USB TypeA
電源	PCのUSBポートより(5V)
動作温度	-10℃～70℃
通信距離(見通し)	屋内：60m 屋外：1,200m

### ■ ソフトウェア推奨動作環境

名称	仕様
OS	Windows7、8.1、10、11 ※32bit,64bit対応、日本語OSのみ
CPU	Intel Core Duo 1.6GHz相当以上
メモリ	1GB以上
ハードディスク	1GB以上
インターフェイス	1以上の空きUSBコネクタ(TypeA)
ディスプレイ	1024×768以上の解像度
データ出力	CSV形式
その他	.NET Framework4.0がインストール済みであること

## 外形図

におい監視システム「Deomoni」

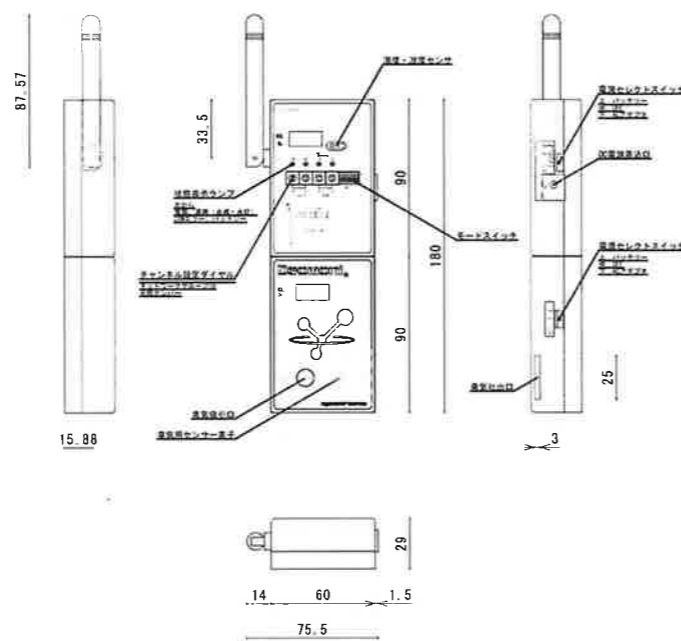

## その他

- Deomoni、中継機について
  - ・障害物により電波が減衰しますので、電波検証を行い、必要に応じて中継機を設置します。
  - ・100V電源が必要となります。
  - ・防水仕様ではありません。
- 測定データについて
  - ・測定データはCSV形式で1日単位で保存されます。
  - ・測定間隔は10秒～3600秒です。
  - ※基準値を超えた場合は即座に反映・警告を行います。
- メンテナンスについて
  - ・年1回のメンテナンス(センサー素子、本体内蔵ファン)を推奨しております。



・ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。  
・製品の改良に伴い、予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

～深呼吸空間の創造をご提案します～




株式会社 共生エアテクノ  
**Kyosei Air Techno**

東京：〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町11-13 日本橋NYビル  
名古屋：〒453-0064 名古屋市中村区草薙町1-21  
大阪：〒532-0011 大阪市東淀川区淡路5-15-1  
福岡：〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多借成ビル  
タイ：〒10330 Regent House Building 183 Rajdamri Road, Lumpini Patumwan, Bnagkok (Hakuto Thailand Ltd.)

Tel：03-6661-1330 Fax：03-6661-1332  
Tel：052-419-2822 Fax：052-419-2823  
Tel：06-7220-3525 Fax：06-7220-3526  
Tel：092-284-0724 Fax：092-284-1029  
Tel：662-255-8910 Fax：662-255-8911

ホームページ <https://www.201110.gr.jp> メールアドレス [guide@kyosei-at.com](mailto:guide@kyosei-at.com)

## ニオイ監視システム



**Deomoni®**

株式会社 共生エアテクノ  
**Kyosei Air Techno**



ニオイ監視システム

# Deomoni

## あらゆる臭いの監視に、臭気対策専門会社の観測システムを！

「Deomoni®」は、工場等の排出臭気、場内臭気を、常時モニタリングできる「臭気監視システム」です。

- zigbee無線で遠隔地のニオイをログ監視
- 異常時は**警告表示**、**メール**、**各種出力**でお知らせ
- 臭気に合わせて、**センサー素子を選択**
- 検量線から臭気指数を換算・表示
- 各種入出力機能で機能を追加（風向・風速、電光掲示板など）




USB受信機(windowsPC)



子局	温度℃	湿度%	臭気	風向	風速	送信時刻
04: センサ-00	21.61	56.71	-	東	-	13:44:59
04: センサ-00	21.61	56.71	445	-	-	13:44:59
02: センサ-02	21.36	47.01	705	-	-	13:45:01
03: センサ-03	21.89	48.11	74	-	-	13:44:59

ソフト表示画面

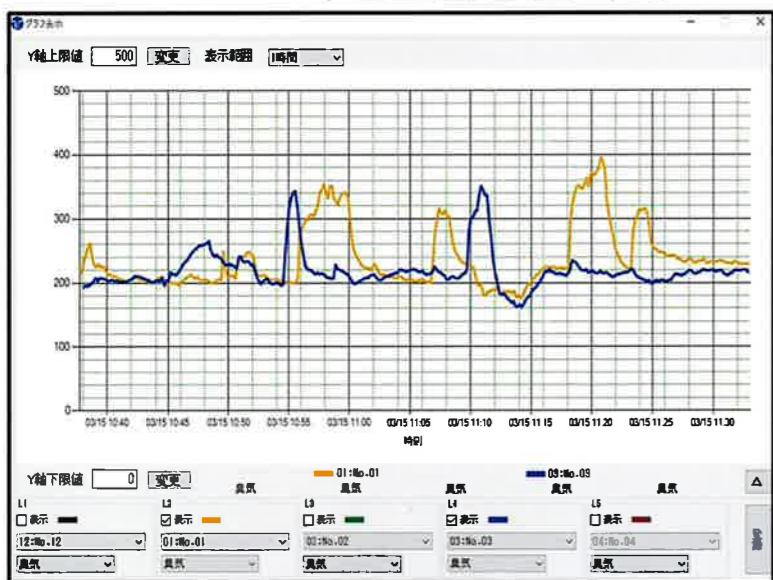

グラフ画面(カレント)



警報画面

警報表示、音、メールでのお知らせの他、パトランプ・電光掲示板での発報もオプションとして追加できます。



排気口希釈監視ユニット



屋外用防雨ボックス(排気ファン付)



パトランプ



風向風速計



ソーラーパネル