


製品仕様

品名	オゾン発生器
型式	SK-2002C
電源	AC100V
寸法	160 X 220 X 70
重量	1.3 k g
オゾン生成量	200m g / h r
運転仕様	運転（1～40分）→待機（30～360分） の繰り返し運転
脱臭適用広さ	～40m ² （24畳）※天井高さ2.5m



※ オゾン発生部は長く（2年程度）ご使用いただくうちに劣化します。
オゾン生成量が少なくなったと感じたら交換が必要です。

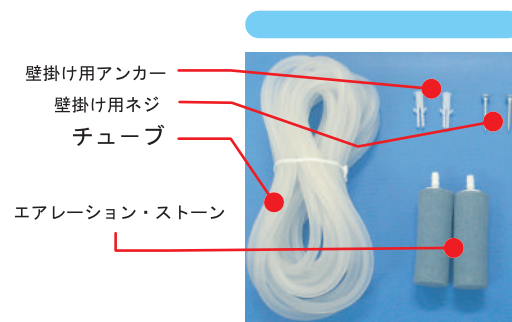

安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、実使用マニュアルに従い、正しくお使いください。
- ご使用は無人環境にて行ってください。高濃度オゾン環境では人体に影響を及ぼす事があります。

★長期間ご使用のオゾン発生器の点検を！

愛情点検



こんな症状ありませんか？

- スイッチを入れても運転しないときがある。
- 運転中、異常な音や振動がする。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。

- 自動的に切れるはずなのに切れないときがある。
- 本体・電源コード・プラグが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他異常がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから差し込みプラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い

商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受け取りの上、保存してください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。

製造番号は安全確保の上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また保障書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。

Syoken

商研株式会社

〒733-0842広島県広島市西区井口5-1-9
TEL 082-501-6024

このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。
商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

オゾン発生器
オースリークリア

Syoken

POWER of OZONE



SK-2002C



オースリークリアの特徴

- 小さいけれどハイパワー**
オゾン生成量200mg/hrで短時間で集中脱臭が可能です。
- 軽量1.3kgで持ち運び楽々**
どこでも手軽に脱臭できます。
- 省エネ**
1日24時間運転し続けたとしても電気代わずか約4.5円と省エネです。
- オゾン水も簡単**
付属のチューブでオゾン水も簡単に生成できます。

今までは
消臭剤による脱臭は悪臭を芳香成分により包み込み臭いをごまかすマスキングといわれる方法。
根本的に悪臭物質の分解や除去はされません。

オゾンなら
オゾンは塩素の数倍の酸化力があり、この特性により臭いを元から分解してしまうため、脱臭に優れた効果を発揮します。

さらに
気体だから壁やソファの繊維の奥まで浸透！分解脱臭！

殺菌効果も！
強い酸化力により細菌の細胞壁・細胞膜を破壊溶菌します。

■ オゾンによる脱臭原理

代表的な悪臭成分硫化水素（タバコ臭などに含有）の場合

臭 (H₂S) + オゾン (O₃) → 臭 + S + H₂O + O₂

H₂S (硫化硫黄) + O₃ (オゾン) → S (硫黄) + H₂O (水) + O₂ (酸素)

※硫黄 (S) は常温で無臭です。

オゾン脱臭は臭いを**元から分解**！
※その他オゾンには**殺菌作用**もあります。

オゾンが特に有効なニオイ

- タバコ臭
- 生ゴミ臭
- カビ臭
- 汗・体臭
- トイレ臭
- 害虫の忌避にも有効！

従来の消臭剤による脱臭

芳香成分 + 臭 (H₂S) → 臭いの元を包み込むだけ

時間経過でしつこい臭いが**再発生**

オゾン脱臭が無効なもの
石油系の臭い

■ ご使用方法

お部屋の脱臭

付属チューブを使って閉め切った部屋にオゾンを散布し、90分程度ニオイ分解を待ちます。

↓

換気をして脱臭完了です。

車内の脱臭

わずかに開けた窓の隙間から付属チューブを使ってオゾンを10分程度散布します。

オゾン水の生成

チューブの先端に付属のエアストーンを取り付ければ、水の浄化・殺菌にも使用できます。

※オゾン散布は無人環境で行ってください。