



性能と価格を追求した 国産オゾン発生器

年間100台以上の販売実績！

オゾンウェイブ / オゾンウェイブプロ

OZONE WAVE

SYOKEN - OZONE GENERATOR -

オゾン発生器は、大きく分けて家庭用&業務用があります。
オゾンウェイブは、その両方の用途に適合し、市場ニーズ
の最も高いオゾン生成能力最大10g/hr仕様で、高品質・
低価格を実現することに主眼を置き開発した製品です。

1 ポンプ内蔵

ポンプ内蔵でどこでも手軽に
高濃度オゾンを生成できます。

2 オゾン量を 調整可能

流量調整、電圧出力調整によ
り自由にオゾン量を調整でき
ます。

3 酸素でより高濃度な オゾン生成


ボンベなどで原料ガスに酸素を供給すれば、内蔵
ポンプ使用時の約5倍の濃度のオゾンを生成でき、
研究用途にも利用できます。

4 コンパクト

設置スペースを選ばない
コンパクト設計。

5 長寿命

オゾン発生体は約2万時間の長寿命。
高濃度オゾンを安定して生成します。
※ドライ酸素使用の場合

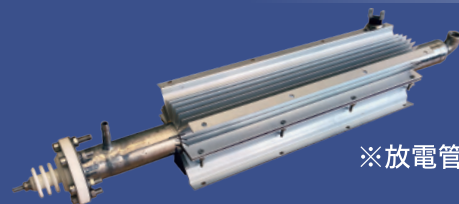

※放電管

		オゾンウェイブ	オゾンウェイブプロ
型 式		SOW-5000R	SOW-10000R
電 源		AC100V	
消費電力		140W	300W
本体寸法（幅 x 奥行 x 高さ）		300x200x560mm	
最大部寸法（幅 x 奥行 x 高さ）		355x255x585mm	
重 量		約 13.5kg	約 14kg
オゾン生成量	空 気 源	~1g/hr	~2g/hr
	酸 素 源	~5g/hr	~10g/hr
オゾン濃度	空 気 源	~5g/m ³	~6/m ³
	酸 素 源	~50g/m ³	~75/m ³
オゾン流量		~10L/min（調整可）	
オゾン排出口径		φ6mm	
オゾン水生成		対応可	
使用可能環境		温度 35℃以下、湿度 70% 以下	

■販売元・お問い合わせ先

■製造元

商研株式会社

広島県広島市西区井口 5-1-9