



正面図

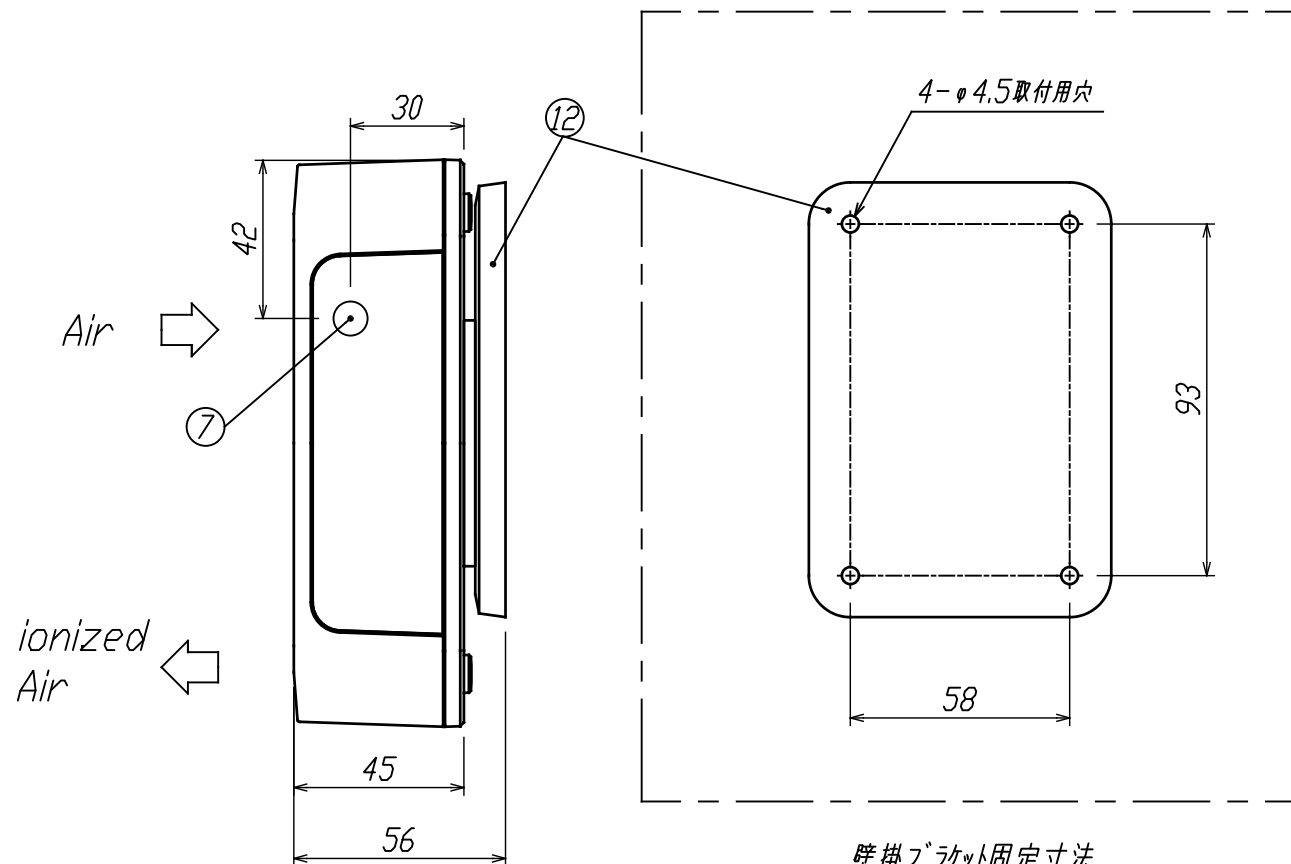


側面図

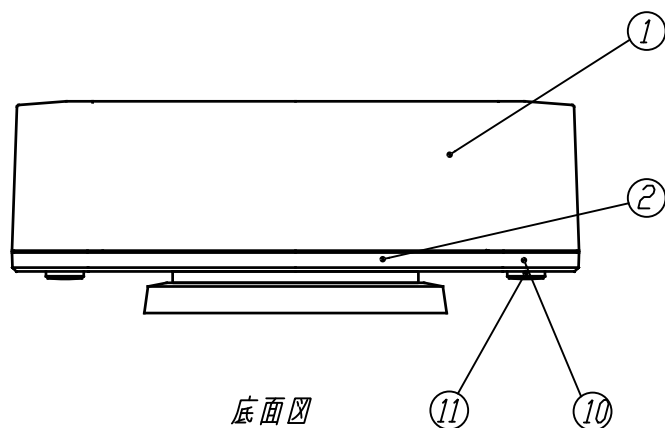

底面図

定格容積	60m ³
電源	100V, 50/60Hz
消費電力	6W
重量	0.65kg

ACアダプタ寸法詳細図

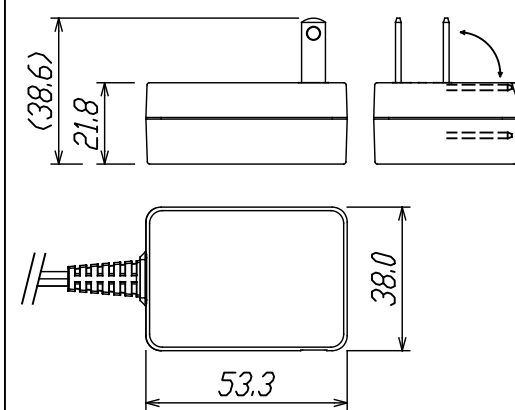

項目	部品名称	材質	数量	概要
①	ケース	難燃性ABS	1	
②	カバー	難燃性ABS	1	
③	放電フィルム	マイカ	1	
④	高圧接点プレート	SUS304	1	金メッキ処理
⑤	アラームランプ		1	赤色LED
⑥	ACアダプタ		1	入力 AC100-240V 50/60Hz 20VA 出力 DC24V 0.4A コード長 約1.8m
⑦	DCジャック		1	
⑧	エアフィルター		1	
⑨	フィンガーガード	難燃性ABS	1	ケースに加工済み
⑩	本体ビス	鉄	4	ニッケルメッキ
⑪	ゴム足	エラストマ	4	
⑫	壁掛ブラケット	難燃性ABS	1	

旧図番: DY116044-B → D00000026500

※ACアダプタ変更の件

DES. BY 奥山	一般公差 TOLERANCE 0. ±	材質 MATERIAL	尺度 SCALE 1/2	単位 UNIT mm	画法 PROJECT ⊕	名称 TITLE シルフィードmini 室内露出設置タイプ
DET. BY	0.0 ±					
CH'K. BY	0.00 ±					
DATE 22.02.01	一般仕上面 FINISH ▽ ▽ ▽ ▽	株式会社カルモア				図番 DWG. NO. D00000039700

※本仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。