



性能と価格を追求した 国産オゾン発生器

年間 100 台以上の販売実績！

オゾンウェイブ / オゾンウェイブプロ

OZONE WAVE

SYOKEN -OZONE GENERATOR-

オゾン発生器は、大きく分けて家庭用 & 業務用になりますが、オゾンウェイブの商品開発は、その両方の用途に適合し、市場ニーズのもっとも高いオゾン生成能力最大 10g/hr 仕様で、高品質・低価格を実現することに主眼を置き開発した製品です。

1 ポンプ内蔵

ポンプ内蔵でどこでも手軽に高濃度オゾンを生成できます。

2 オゾン量を調整可能

流量調整、電圧出力調整により自由にオゾン量を調整できます。

3 酸素でより高濃度なオゾン生成

ポンペなどで原料ガスに酸素を供給すれば、内蔵ポンプ使用時の約 5 倍の濃度のオゾンを生成でき、研究用途にも利用できます。


4 コンパクト

設置スペースを選ばないコンパクト設計。

5 長寿命

オゾン発生体は約 2 万時間の長寿命。高濃度オゾンを安定して生成します。

※ドライ酸素使用の場合

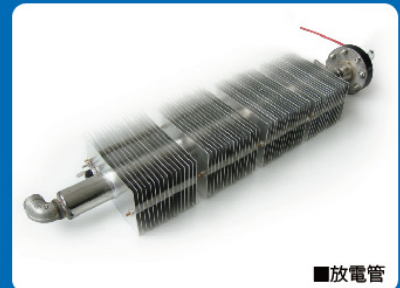

■放電管



		オゾンウェイブ	オゾンウェイブプロ
電 源		AC100V	AC100V
消費電力		140W	300W
寸法 (幅×奥行×高さ)		300×200×615mm	300×200×615mm
重 量		約 13k g	約 13.5k g
オゾン生成量	空 気 源	1g/hr	2g/hr
	酸 素 源	5g/hr	10g/hr
オゾン濃度	空 気 源	～ 8g/m ³	～ 12g/m ³
	酸 素 源	～ 30g/m ³	～ 65g/m ³
オゾン流量		～ 10L/min (調整可)	～ 10L/min (調整可)
オゾン水生成		対応可	対応可

■販売元・お問い合わせ先

■製造元

商研株式会社
広島市西区井口 5-1-9